DMV-600H NTSC 6 チャンネル マルチビューワ 仕様書

1.機能・定格

■映像入力	NTSC方式準拠 インターレース信号
■カメラ入力	VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡 メイン 6系統(ループ スルー付) BNC端子 予備(AUX) 2系統(ループ スルーなし) BNC端子
■モニタ映像出力	D4出力固定 1系統 D端子 単画面1～6チャンネル/単画面AUX1～2/ 4分割A/4分割B/6分割/オート シーケンス すべて1/60(秒)リフレッシュ メニュー画面
■分割画面	※項目2参照 4分割A(1,2,3,4チャンネル) 4分割B(1,2,5,6チャンネル) 6分割(1～6チャンネル)
■自動切換え画面	単画面自動切換え(1～6チャンネル) 分割画面自動切換え(4A,4B,6) 単画面,分割画面のミックス 各チャンネル,各分割画面の表示時間は 0～99(秒)で可変 0(秒)のときはスキップ
■RS-232C端子	D-Sub9ピン(オス) RXD,TXD,COMMON
■RS-485コネクタ	モジュラ ジャック(RJ-11)×2 (Half Duplex)
■制御信号端子	端子台 ※項目4参照 メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅 100msec.以上 パルス間隔 200msec.以上
●アラーム入力	1～6チャンネル 6系統 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル)
●リモート入力	単画面 1～6 チャンネル 6 系統 単画面 AUX1/AUX2 2 系統 自動切換え 1 系統 分割画面(4A/4B/6)3 系統 無電圧メイク接点(TTLレベル)
●アラーム出力	1 系統 1～6 チャンネル入力時に出力 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下)
■アラーム機能	制御信号端子1～6への入力により、メイン出力が1～6チャンネルの単画面表示に切換わる
●動作モード	INT./EXT. INT. 保持時間動作 EXT. 信号入力中のみ動作(メイク時のみ)
●検出接点	メイク/ブレイク メイク N.O.(閉で検出) ブレイク N.C.(開で検出)
●保持時間	3～999秒(INT.のときのみ)
●リターン モード	ON/OFF ON アラーム前の画面に戻る OFF アラーム チャンネルのまま
●アラーム表示	ON/OFF ON 画面上部に"ALARM"点滅表示 OFF 表示なし(チャンネル切換えのみ)

■タイトル挿入	※項目2参照
●挿入位置	各チャンネル映像の中央下部固定
●表示文字数	各チャンネル8文字まで
●表示/非表示	単画面/4分割画面/6分割画面ごとに設定可
●表示文字	英数字,カタカナ,記号(ゴシック体)
■分割画面境界線	WHITE/GRAY/BLACK
■スタート設定	電源立上げ時の画面 各単画面/各分割画面/オート シーケンス
■通信の設定	データ レート 2400/4800/9600/19200(bps) パリティ ODD/EVEN/NONE ストップ ビット 1または2 データ長 7または8
■RS-485通信の設定	スレーブ アドレス 00～31 設定可
■映像レベル調整	各チャンネルごとに調節可 明るさ 256段階 コントラスト 256段階 彩度 256段階 色相U 256段階 色相V 256段階 色調 256段階
■モニタ表示位置調整	上下方向8段階 左右方向8段階
■ロック機能	単画面1～6/4分割A/4分割B/6分割/自動切換えの表示をロックし、ボタン操作を禁止する
■画像解像度	※項目2参照 単画面 4:3L(896×672) 4:3S(720×540) 16:9(1236×672) 4分割画面 4:3(896×672) 16:9(1236×672) 6分割画面 4:3(1236×618) 16:9(1236×672)
■電源	AC100～120V 50/60Hz
■消費電力	約10W
■使用温湿度	0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと)
■保存温度	-20～60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下)
■外形寸法	420(W)×251(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く)
■質量	約3.0kg
■色	
●筐体	アイボリィ (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)
●ボタン	グレィ(日塗工:AN-60相当)(マンセル:N6相当)
●筐体文字	ダーク グレィ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当)
■付属品	取扱説明書
■オプション	ラック マウント キット(JIS/EIA)
■映像入力	
●同期分離レベル	min -3dB (同期信号振幅)
●SC周波数引込範囲	3.579545MHz±200Hz以上
●入力バースト信号レベル	min -6dB
■モニタ映像出力	
●Yレベル	0.7V±0.1V
●文字レベル	0.52V
●境界線レベル	0/0.21/0.52V

2.画面表示例



単画面4:3 L

※各チャンネル中央下部に最長 8 文字のタイトルを設定することができます。



単画面4:3 S



単画面16:9



4分割画面4:3



4分割画面16:9



6分割画面4:3



6分割画面16:9

Artics 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	DMV-600H	2008/06/23	1/2

3.外観図

前面拡大図

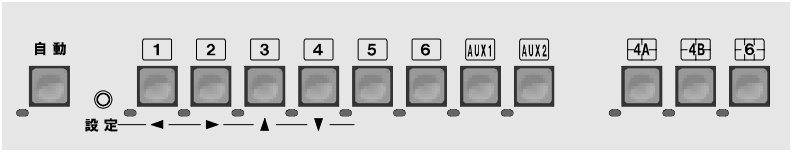

背面拡大図

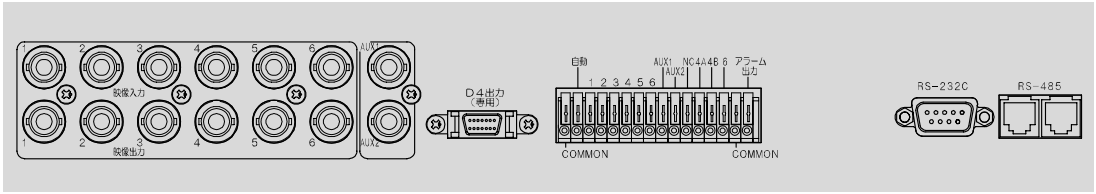



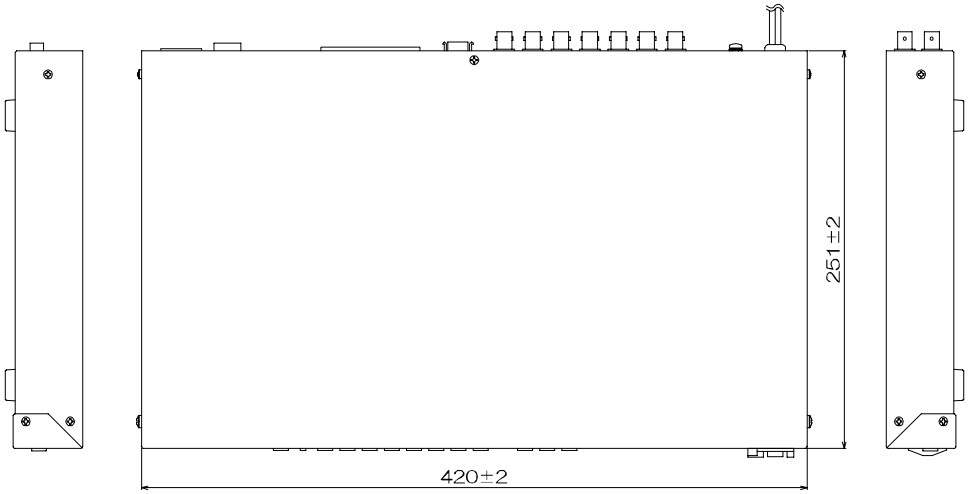

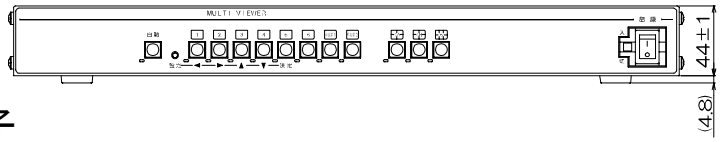

4.制御信号端子

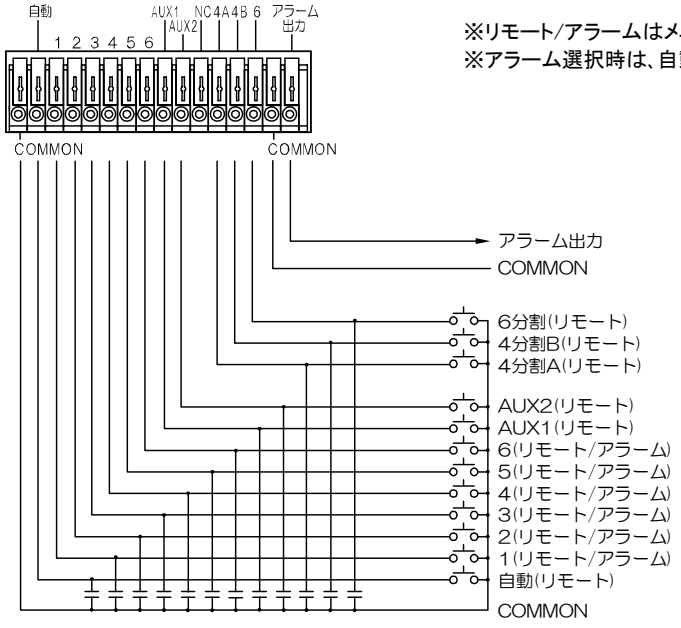

※リモート/アラームはメニューにて設定します。
※アラーム選択時は、自動/AUX1/AUX2/4A/4B/6は動作しません。

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。